


## 梱包品一覧


カメラハウジング本体	1
壁面取付ブラケット	1
ブラケット固定ネジ (十字孔付き六角ボルト M5-12 セムス)	1
カメラ取付用ネジ (ナベ小ネジW 1/4X12)	1
落下防止ワイヤー	1
施工用手袋	1
インシュロックACアダプタ用 (白・長)	1
インシュロック配線ケーブル用 (黒・短)	2
メンテナンス専用キー (寒冷地仕様のみ)	2
施工要領書 (本書)	1
カメラ組付け説明書 (Aタイプには付属しません)	1

## 4. 施工の手順

- 1 スプリングキャッチを外し、キャップを開き、カメラベースセットをハウジング内部から引き出します。

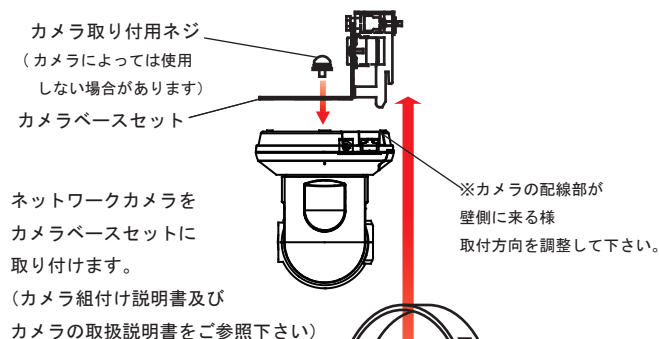

- 2 ACアダプタ (POE の場合は使用しません)  
プラグをコンセント部に、  
反対側をカメラに取り付けます。

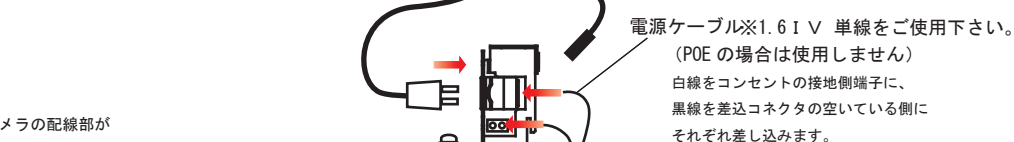

LANケーブル

LANコネクタ

壁面取付ブラケット


用意したM8 ステンレスボルトで  
壁面に取り付けます。

電源ケーブル  
(POE の場合は使用しません)


配線が終わったら、  
セットベースを  
元の位置にセットします。

ワイヤー固定用ネジ  
(同梱していません)

3

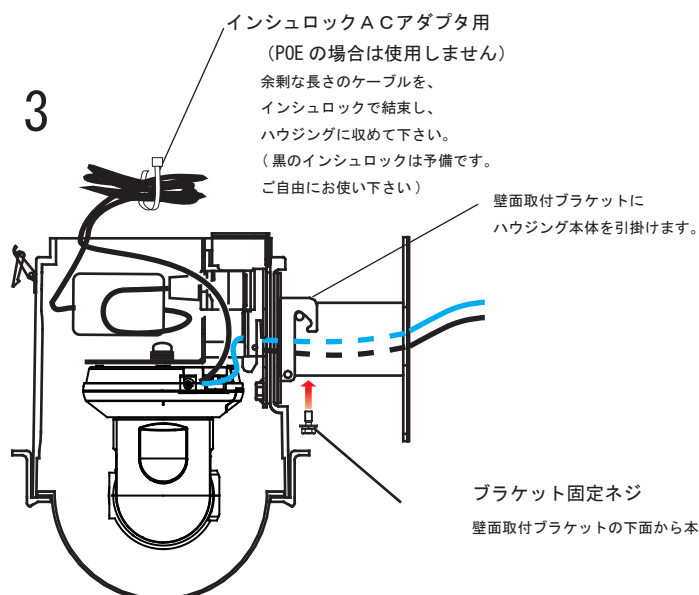

4

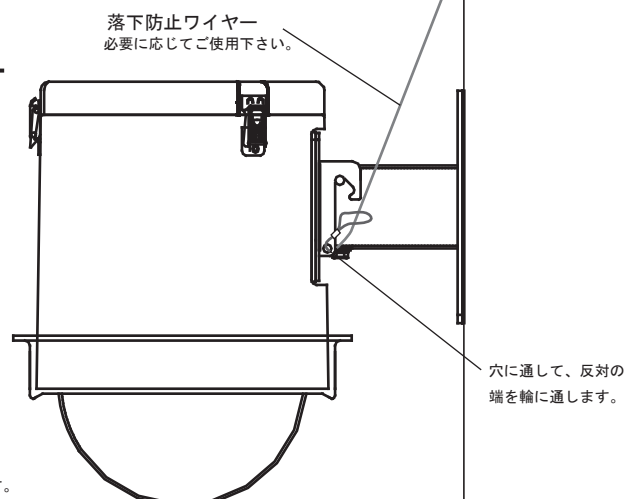

蓋を閉め、スプリングキャッチ (2箇所) を閉めて完了です。

# 工事業者様向け施工要領書

## 屋外用カメラハウジング AP box

品名 APbox カメラハウジング  
NFVH-251A/B/C/T  
(標準仕様)  
NFVK-252A/B/C/T  
(寒冷地仕様)



※施工後ご記入いただき、お客様にお渡しします。

施工日：	施工担当：
工事業者名：	
電話（ ） —	

株式会社 三恵ネット 〒939-1302 富山県砺波市東石丸276番地  
TEL:(0763)32-1036

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b> この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b> この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない



取付部が劣化して、落下など事故の原因となります。

専用のカメラ以外は取り付けない



落下などで、ケガや事故の原因となります。

\*指定カメラ以外の機器は取付ないでください。

電気工事の資格所有者が施工及びメンテナンスを行う



必ず電気工事の資格を有する方が施工及びメンテナンスを行ってください。

ネジや固定機構はしっかり締め付ける



締め付けがゆるむと、落下などで、ケガや事故の原因となります。

## 1. 設置上および設置後のお願い

- ・施工前に安全上のご注意と、設置の仕方を十分お読みください。
- ・メンテナンス専用キーは販売元及び販売元が指定する電気工事資格を有する工事業者様が保管願います。(寒冷地仕様のみ)(不具合・メンテナンスの必要な事態が発生した場合は必ず工事業者にご依頼ください)

## 2. 取付部材・配線部材等の準備

下記の物を別途ご用意願います。


M8 ステンレスボルト 4本

(コンクリート面の場合にはステンレスアンカー4本)

## 3. 仕様

使用温度範囲※	NFVH251A/B/C/T	：±0℃～+40℃
	NFVK252A/B/C/T	：-20℃～+40℃
防塵防水等級	IP-66 に準じる	
寸法	184 (幅)X256 (高さ) X325 (奥行) mm	
質量	約 2000 g	
材質	本体：FRP	
	アームブラケット：SUS	
仕上げ	超耐候性遮熱塗装 (マンセル N7.0 近似色)	

※・・・常時 30℃を超える高温下ではカメラの連続使用をお控え下さい。  
カメラの使用温度を保证するものではありません。

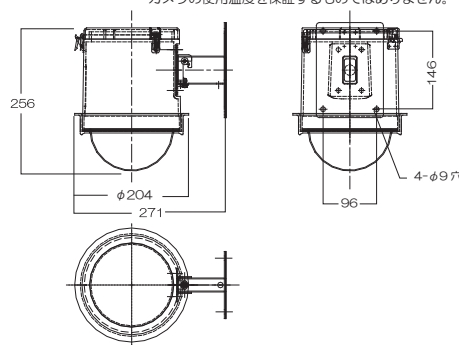

## 注意

取り付け部分の強度を確認する



取付部の強度が不十分な場合、落下などのケガや事故の原因となります

\*十分な強度に補強してから取付ください。

金属のエッジで手などをこすらない



強くこすると、ケガの原因となります。

禁止

定期的に点検する



金属やネジが錆びると落下などでケガや事故の原因となります。

\*点検は施工業者にご依頼ください。

## 保証規定

保証範囲・保証期間

\* 本製品の保証は本製品に対して行われ、いかなる場合で生じた事由においても「カメラ」や「映像等」についての「保証」をするものではありません。

1. ご購入いただいた本製品に、当社の責に帰すべき事由による破損・変形・欠陥等が認められる場合、その本製品の一部または全部の交換、または不具合の修理を無償で行います。ただし、以下の各号に該当する不具合等はこの保証範囲から除外させていただきます。

- (1) 本製品の用途以外で使用了ことによる不具合
- (2) お客様の取り扱い上の不注意・誤りによる不具合
- (3) 自然災害 (地震・火事・台風・強風・豪雨・洪水等) による不具合
- (4) 本書記載の用途・使用上の注意・指定機器 (専用カメラなど) の文書表示に従わない使用による不具合
- (5) お客様ご自身による改造・加工・修理・分解による不具合
- (6) 他の機器に起因する不具合
- (7) 弊社想定外の使用目的や使用方法での不具合

2. 本保証規定が本商品に適用される期間は当社が本商品を出荷した日から1年間とします。

3. 本製品の使用が困難にするものではない若干のキズや汚れ、へこみ、変色等は不具合に属しません。

4. 本製品に不具合等がある場合は当該等期間以内に当社、または、販売代理店までご連絡ください。当該期間内に通知いただけない場合不具合等がないものとします。

5. 以下の事由に起因し又は生じた損害等は、お客様は当社に対していかなる補償・賠償請求権もないものとします。

- (1) お客様による使用上の注意事項、禁止事項に反した本製品の使用
- (2) お客様の故意または、過失によって生じた不具合等
- (3) 本製品の補償は本製品に対してのみ行われ、「カメラ」・「映像等」の補償をするものではありません。